
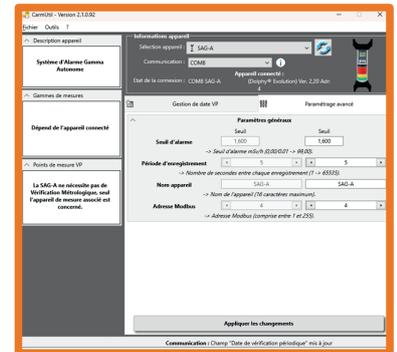
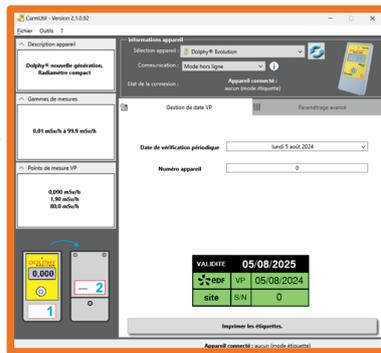
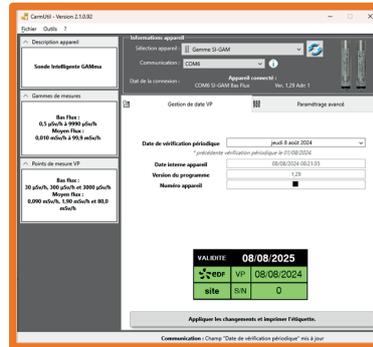


CarmUtil

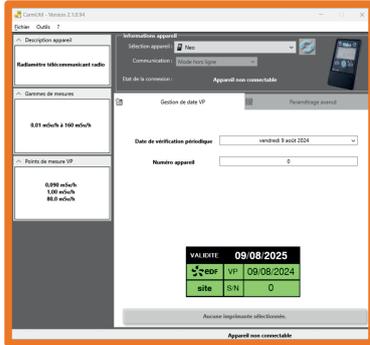

CarmUtil

Kit de contrôle et paramétrage

- Gestion des appareils de radioprotection Carmelec
- Mise à jour facile et rapide des dates de vérifications périodiques (VP)
- Edition d'étiquettes métrologiques pour tout type d'appareils
- Paramétrage SAG-A et SI-GAM
- Mise à jour automatique du logiciel : Dolphy® Evolution, SAG-A et SI-GAM



Caractéristiques techniques



Caractéristiques mécaniques et environnementales

Dimensions du socle de communication (H x L x l) : 4,9 cm x 15 cm x 8,6 cm
 Longueur des câbles USB - SAG-A/SI-GAM : 1,8 m



Caractéristiques logicielles

Configuration minimale : PC Windows® / ports USB
 Compatibilité avec certaines imprimantes à étiquettes autocollantes Brother Ptouch®

Configurations disponibles

Standard	<ul style="list-style-type: none"> - socle de communication - câble SAG-A / USB - câble SI-GAM / USB 	
Dolphy® Evolution	<ul style="list-style-type: none"> - socle de communication 	
SAG-A / SI-GAM	<ul style="list-style-type: none"> - câble SAG-A / USB - câble SI-GAM / USB 	

Applications et utilisations

Gestion des Vérifications Périodiques sur tout type d'appareils RP Carmelec.
 Mise à jour du parc de Dolphy® Evolution, SAG-A (compatibilité SI-GAM) et SI-GAM.
 Paramétrage réseau supervision SAG-A et SI-GAM.
 Préparation de chantiers (seuils d'alarme, période d'enregistrement...)
 Analyse de l'historique des mesures a posteriori.