

Polyictomètre Icto




Polyictomètre Icto

Moniteur multi-modes de sondes α , β , γ ou X

- L'ICTO est un polyictomètre à 2 entrées indépendantes commutables qui permet l'affichage en c/s, Bq, Bq/cm², μ Sv/h de sondes de contamination Alpha, Beta, Gamma ou X.

Cet appareil est prévu pour les sondes Carmelec ainsi que des sondes concurrentes.

Il offre des modes d'affichages multiples ainsi qu'une fonctionnalité d'échelle de comptage paramétrable.





Caractéristiques techniques



Caractéristiques d'affichage

Unité d'affichage : c/s, Bq, Bq/cm², μ Sv/h

Gamme d'affichage : 0,0001 à 99 999 999

Gamme de mesure : 0,017 à 250 000 c/s

Temps d'intégration: 1 s à 60 s



Caractéristiques mécaniques et environnementales

Dimensions : 243 x 140 x 75 mm

Masse : 1000 g (sans alimentation)



Caractéristiques électriques

Alimentation : 18 VDC 800 mA

Autonomie : 50 h à 8 h en fonction du type de sonde connectée


Applications et utilisations

ICTO est un appareil résistant, autonome, parfaitement adapté à la détection et à la mesure de la contamination surfacique lors des opérations de démantèlement ou de contrôle de source. Le coefficient de chaque unité est réglable afin de s'adapter à toute sonde.

Options

Sondes PMI :

Alpha : SAI, Bêta : SBI, X : SXI, Gamma : SGI

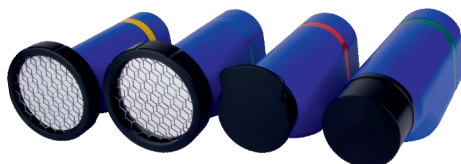

Sonde Bêta mou :

SBMI-15

